



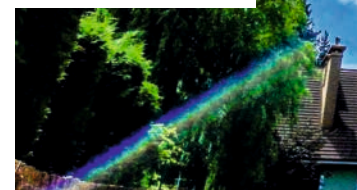

RONSON HOUSE

Вентилируемые фасады для частного домостроения облицовка и утепление за 2 недели

Система вентилируемого фасада с облицовкой из натурального клинкера и декоративного камня White Hills для зданий и сооружений высотой до 3 этажей, без клея и затирки, более 100 цветов и фактур

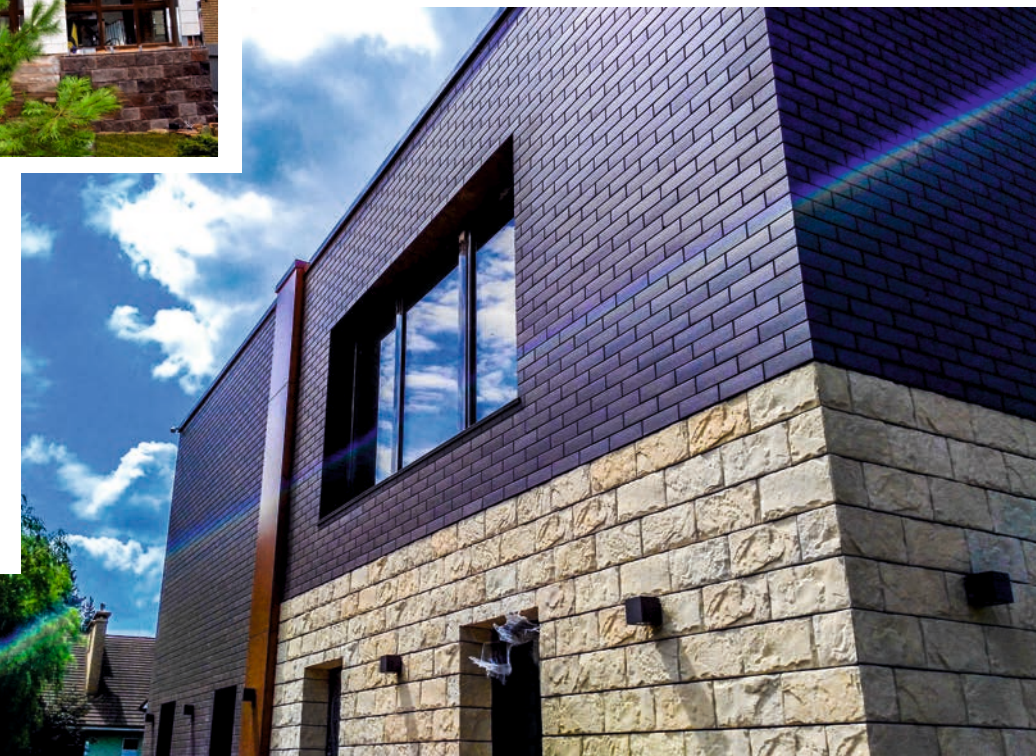

Устройство оконных откосов

1. Установка стальных обрамлений

Обрамление стальное. Сталь оцинкованная окрашенная, толщиной не менее 0,5 мм




2. Установка профиля ПФК на боковых и верхних оконных откосах (с помощью саморезов КСК)

ПФК



3. Монтаж плитки на откосах с применением угловых элементов или с запилом под 45°


место для установки доборной плитки облицовочные плитки верхнего откоса угловые элементы облицовочные плитки бокового откоса

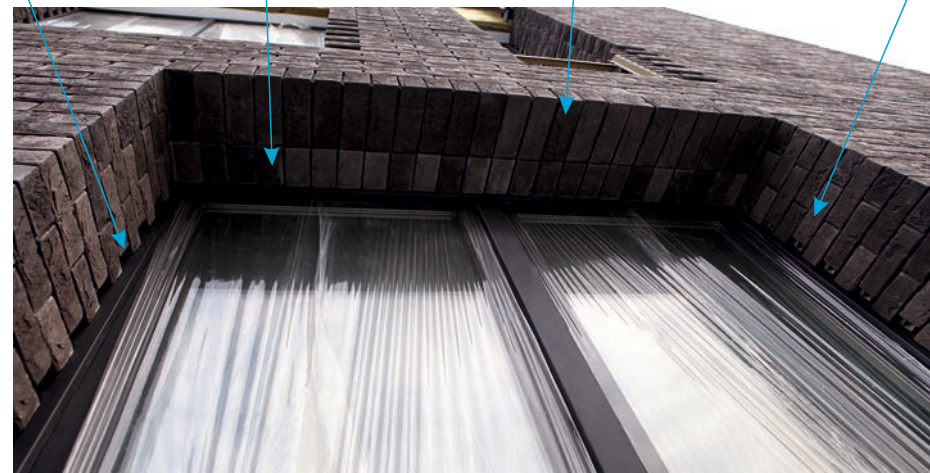


Шаг 5

Установка облицовочной плитки


1. Плитка заводится вверх до упора

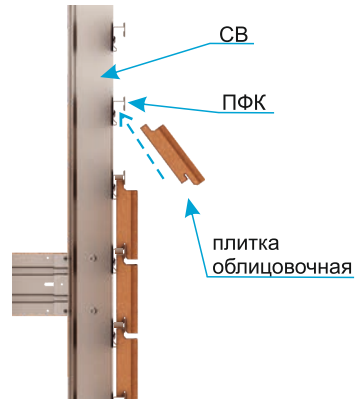

2. Плитка опускается вниз до упора с помощью резиновой киянки

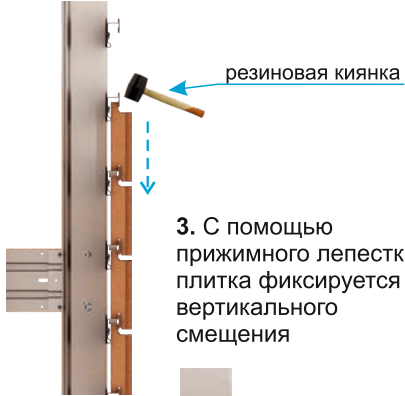

3. С помощью прижимного лепестка плитка фиксируется от вертикального смещения

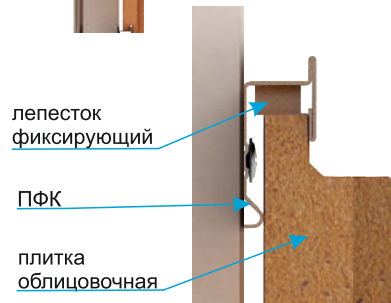

Варианты облицовочного материала (плитки)

- **Натуральный клинкер РОНСОН** с перечнем фактур и цветов вы можете ознакомиться на сайте www.ronson-group.ru в разделе **системы / Ronson House / Серия клинкерной плитки РОНСОН**



- **Плитки из литьевого бетона White Hills** перечнем фактур и цветов вы можете ознакомиться на сайте www.facade.whitehills.ru в разделе **продукция / системы навесных вент фасадов / Ronson House**

С более детальной инструкцией по системе Ronson House вы можете ознакомиться на сайте www.ronson-group.ru в разделе **продукция / системы навесных вент фасадов / Ronson House / инструкция по монтажу Ronson House**



А так же ознакомиться с видеороликом по системе и монтажу вы можете в разделе **системы / клинкер / видеопрезентация системы для крепления клинкера**

